


### 技术要求

- 1 印刷内容按图排版，具体效果详见电子文档。
- 2 成品印刷效果清晰，要求不掉色、不褪色、不变色且无毛边和毛刺等不良现象，确保符合我司部品质量标准。
- 3 表面过光油处理，背面带可移胶及带离型纸，确保能够牢固粘贴，不翘角、不脱落。
- 4 印刷颜色要求如下：
  - 边框线颜色: C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0
  - 能效等级衬底色框: 高度7mm 间距: 1mm
  - 颜色1: C: 100 M: 0 Y: 100 K: 0
  - 颜色2: C: 70 M: 0 Y: 100 K: 0
  - 颜色3: C: 30 M: 0 Y: 100 K: 0
  - 颜色4: C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0
  - 颜色5: C: 0 M: 30 Y: 100 K: 0
  - 颜色6: C: 0 M: 70 Y: 100 K: 0
  - 颜色7: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0
  - 旗底颜色: C: 100 M: 80 Y: 0 K: 0
  - 星星的颜色: C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0
  - 地图颜色1: C: 0 M: 46 Y: 46 K: 0
  - 地图颜色2: C: 59 M: 0 Y: 47 K: 0
  - 地图颜色3: C: 54 M: 08 Y: 0 K: 0
  - 商标印色为黑色。
- 5 送货时每张连同隔离纸单独切开。
- 6 物质管控要求应符合企业标准Q/HKK J02010《绿色产品设计通用技术规范》。

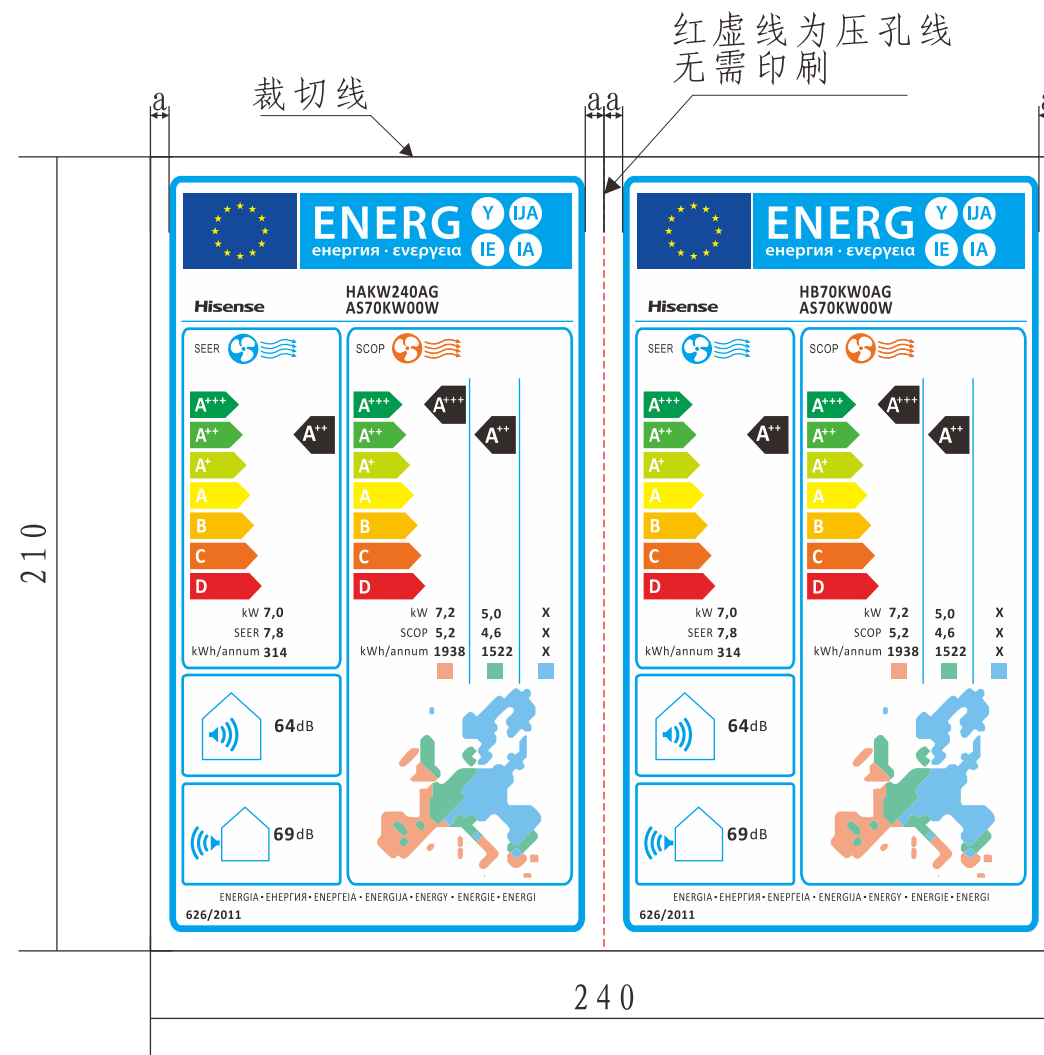

库存/制品 处理意见	能效标贴			AST24UW4RKWHB001-NX (HSN-IT)-R	
	零组件编号	4357306	版本	A	
	80g铜版纸			共 1 张	第 1 张
	设计	童林	会签		
	审核		批准		
序号	修订声明			海信空调有限公司	